

Stublina®
valut

UPUTSTVO ZA IZBOR OKOVA STUBLINA

Izdanje: 1/13


SADRŽAJ

1. OPŠTE NAPOMENE	1
2. JEDNOKRILNI OKRETNO-NAGIBNI PROZOR	1
3. DVOKRILNI OKRETNO-NAGIBNI/OKRETNI PROZOR	2
4. JEDNOKRILNI OKRETNI PROZOR-kombinacija 1	3
5. JEDNOKRILNI OKRETNI PROZOR-kombinacija 2	4
6. JEDNOKRILNI VENTUS PROZOR-kombinacija 1	5
7. JEDNOKRILNI VENTUS PROZOR-kombinacija 2	6
8. JEDNOKRILNI VENTUS PROZOR-kombinacija 3	7
9. JEDNOKRILNA VRATA BEZ TERMIČKOG PREKIDA SA KVAKOM	8
10. JEDNOKRILNA VRATA BEZ TERMIČKOG PREKIDA SA RUKOHVATOM	9
11. JEDNOKRILNA VRATA SA TERMIČKIM PREKIDOM SA KVAKOM	10
12. JEDNOKRILNA VRATA SA TERMIČKIM PREKIDOM SA RUKOHVATOM	11
13. JEDNOKRILNA VRATA SA TERMIČKIM PREKIDOM-BEZ EURO ŽLIJEBA - 3 TAČKE ZAKLJUČAVANJA	12 13
14. DVOKRILNA VRATA BEZ TERMIČKOG PREKIDA SA KVAKOM	14
15. DVOKRILNA VRATA SA TERMIČKIM PREKIDOM SA KVAKOM	15
16. DVOKRILNA VRATA SA TERMIČKIM PREKIDOM SA KVAKOM	16

1. OPŠTE NAPOMENE

Ovo uputstvo je kreirano kako bi na najbrži način došli do specifikacije okova za izradu pojedinih pozicija aluminijumske bravarije. Uputstvo je nastalo na osnovu tehničkih uputstava i kataloga proizvođača okova STUBLINA. Za specifične zahtjeve koji se tiču okova neophodno je kontaktirati tehničku podršku STUBLINA ili ALUMIL. Ovo uputstvo je informativnog karaktera i predstavlja opšte smjernice za izbor okova. Prije definitivne narudžbe okova, korisnik uputstva je dužan da izvrši provjeru ispravnosti narudžbe. Dodatne informacije o okovima možete preuzeti iz kataloga proizvođača okova.

2. JEDNOKRILNI OKRETNO-NAGIBNI PROZOR



Profili sa ili bez termičkog prekida sa euro žlijebom.

Opis okova	Kataloška oznaka	Količina	Napomena	Alternativni okov
Garnitura za okretno nagibno otvaranje	4010	1	Širina krila $L \leq 535-1200$ mm	4030 ili 4035 ili 4050
Garnitura za okretno nagibno otvaranje	4011	1	Širina krila $L \leq 445-535$ mm	4031 ili 4036 ili 4051
Garnitura za okretno nagibno otvaranje	4012	1	Širina krila $L \leq 1200-1400$ mm	4032 ili 4037 ili 4052


U garniturama dobijate ručicu sa oznakom **1001.00** (nije je potrebno posebno naručivati).

Alternativne ručice koje se posebno poručuju su: **1005** ili ručice **1010** i **1036**. Uz ručice **1010** i **1036** neophodno je poručiti i pribor **3013.00**.

Za krilo koje prelazi visinu $H \geq 1000$ mm neophodno je koristiti garnituru za dodatno horizontalno i vertikalno bravljenje sa oznakom **4010.40**.

Za širinu krila koja prelazi $L \geq 1200$ mm neophodno je koristiti dodatne makaze sa oznakom **4010.50**.

3. DVOKRILNI OKRETNO-NAGIBNI/OKRETNI PROZOR

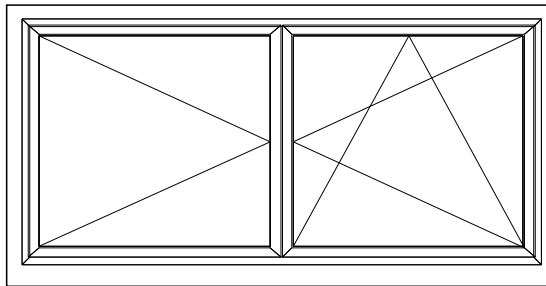


Profili sa ili bez termičkog prekida i sa euro žlijebom.

Opis okova	Kataloška oznaka	Količina	Napomena	Alternativni okov
Garnitura za okretno nagibno otvaranje	4010	1	Prilikom izbora garniture voditi računa o napomenama datim za jednokrilni ON prozor	4030 ili 4035 ili 4050
Spojnica (šarka) za pomoćno krilo	2003	2	Postoje alternativne spojnice (šarke)	2001, 2001, 2011, 2012, 2013, 2020,2022
Garnitura za fiksiranje pomoćnog krila	4001	1		

U zavisnosti od dimenzija i mase pomoćnog krila moguće je koristiti 2, 3 ili 4 spojnice (šarke).

U garnituri okova **4010** dolazi i ručica **1001.00**.


5. JEDNOKRILNI OKRETNI PROZOR-kombinacija 2

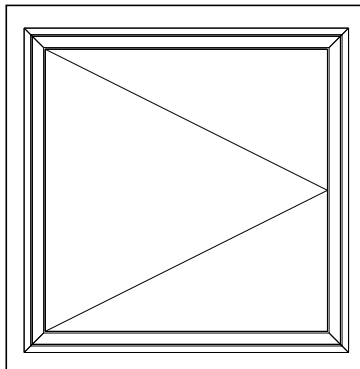

Profili sa ili bez termičkog prekida sa euro žlijebom.

Opis okova	Kataloška oznaka	Količina	Napomena	Alternativni okov
Spojnica za krilo prozora	2003	2	Postoje alternativne spojnice (šarke)	2001, 2001, 2011, 2012, 2013, 2020,2022
Garnitura za otklopno otvaranje	4009.30	1		
Pogonska ručica	1002	1		

6. JEDNOKRILNI VENTUS PROZOR-kombinacija 1

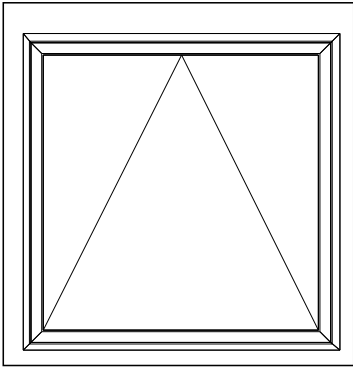


Profili sa ili bez termičkog prekida sa euro žlijebom.

Opis okova	Kataloška oznaka	Količina	Napomena	Alternativni okov
Spojnica za krilo prozora	2003	2	Postoje alternativne spojnice (šarke)	2001, 2001, 2011, 2012, 2013, 2020,2022
Ventus garnitura	4020	1		
Makaze	2007	2		
Sajla	4020.50	1	Dužina 700 mm	4020.51 dužina 1000mm 4020.52 dužina 1250 mm

Za širinu krila $L \leq 1200$ mm koriste se 2 spojnice (šarke).
Za širinu krila između 1200 i 2400 mm koriste se 3 spojnice (šarke).
Za širinu krila između 2400 i 3600 mm koriste se 4 spojnice (šarke).


Ako je potrebna sajla, onda izabrati sajlu odgovarajuće dužine prema oznakama datim u tabeli i preporukama iz kataloga proizvođača.

9. JEDNOKRILNA VRATA BEZ TERMIČKOG PREKIDA SA KVAKOM

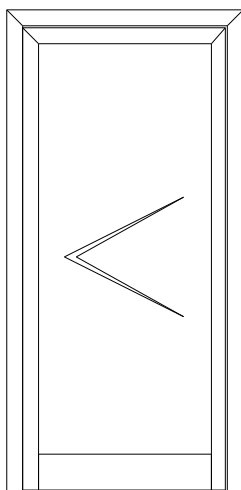

Profili bez termičkog prekida sa euro žlijebom.


Opis okova	Kataloška oznaka	Količina	Napomena	Alternativni okov
Štitnik cilindra	1016	1		
Kvaka za vrata	1015	1	Moguće koristiti alternativne kvake	1011, 1023, 1032
Spojnicica (šarka) za vrata	2006	3	Moguće koristiti alternativne spojnicice (šarke) u zavisnosti od mase krila	2004, 2026
Prihvatna ploča	3016	1		
Brava sa jezičkom	3022	1		
Cilindar 31x41	5054.00.520	1		

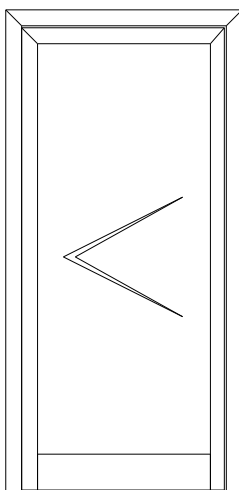10. JEDNOKRILNA VRATA BEZ TERMIČKOG PREKIDA SA RUKOHVATOM

Profili bez termičkog prekida sa euro žlijebom.

Opis okova	Kataloška oznaka	Količina	Napomena	Alternativni okov
Štitnik cilindra	1016	1		
Rukohvat	1020	1	Moguće koristiti alternativne rukohvate	1017, 1018, 1019 inox: 1033, 1034, 1035, 1037
Spojnicica (šarka) za vrata	2006	3	Moguće koristiti alternativne spojnicice (šarke) u zavisnosti od mase krila	2004, 2026
Prihvatna ploča	3016	1		
Brava sa valjkom	3032	1		
Cilindar 31x41	5054.00.520	1		

11. JEDNOKRILNA VRATA SA TERMIČKIM PREKIDOM SA KVAKOM

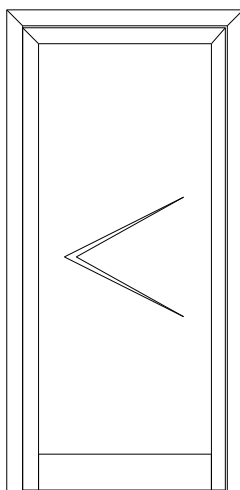


Profili sa termičkim prekidom sa euro žlijebom.

Opis okova	Kataloška oznaka	Količina	Napomena	Alternativni okov
Štitnik cilindra	1016	1		
Kvaka za vrata	1015	1	Moguće koristiti alternativne kvake	1011, 1023, 1032
Spojnica (šarka) za vrata	2006	3	Moguće koristiti alternativne spojnice (šarke) u zavisnosti od težine krila	2004, 2026
Prihvatna ploča	3016	1		
Brava sa jezičkom	3022	1		
Cilindar 31x61	5057.00.520	1	Za seriju M11500 koristiti cilindar 31x71 oznaka cilindra 5070.00.520	

Moguće koristiti bravu sa 3 tačke zaključavanja. Kataloška oznaka brave **3045**.

Uz bravu **3045** koristi se i dodatni set prihvatnih ploča **3045.50**.


12. JEDNOKRILNA VRATA SA TERMIČKIM PREKIDOM SA RUKOHVATOM

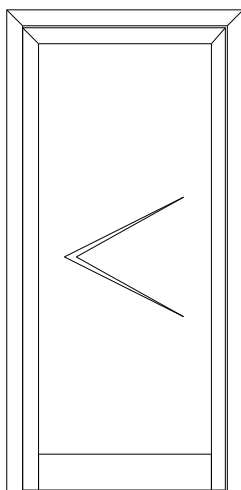

Profili sa termičkim prekidom sa euro žlijebom.


Opis okova	Kataloška oznaka	Količina	Napomena	Alternativni okov
Štitnik cilindra	1016	1		
Rukohvat	1020	1	Moguće koristiti alternativne rukohvate	1017, 1018, 1019 inox: 1033, 1034, 1035, 1037
Spojnicica (šarka) za vrata	2006	3	Moguće koristiti alternativne spojnicice (šarke) u zavisnosti od mase krila	2004, 2026
Prihvatna ploča	3016	1		
Brava sa valjkom	3032	1		
Cilindar 31x61	5057.00.520	1	Za seriju M11500 koristiti cilindar 31x71 oznaka cilindra 5070.00.520	

13. JEDNOKRILNA VRATA SA TERMIČKIM PREKIDOM-BEZ EURO ŽLIJEBA-3 TAČKE ZAKLJUČAVANJA

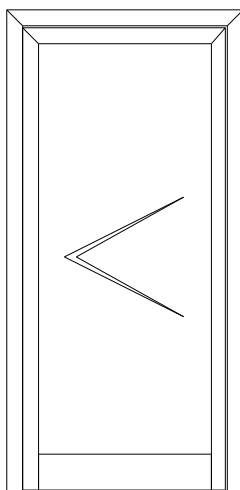

Profili sa termičkim prekidom bez euro žlijeba.


Opis okova	Kataloška oznaka	Količina	Napomena	Alternativni okov
Štitnik cilindra	1016	1		
Kvaka	1015	1	Moguće koristiti alternativne kvake	1011, 1023, 1032
Spojnicica (šarka) za vrata	2005	3	Moguće koristiti alternativne spojnicice (šarke) u zavisnosti od mase krila	2008 trodjelna, 2015, 2017, 2050, 2057, 2065, 2067
Set prihvatnih ploča	3045.50	1		
Brava sa tri tačke zaključavanja	3045	1		
Cilindar 31x61	5057.00.520	1	Za seriju M11500 koristiti cilindar 31x71 oznaka cilindra 5070.00.520	

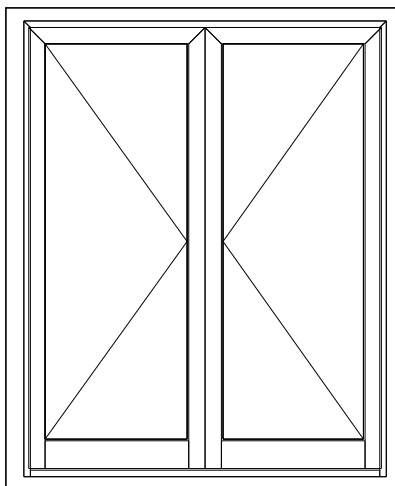14. DVOKRILNA VRATA BEZ TERMIČKOG PREKIDA SA KVAKOM


Profili bez termičkog prekida sa euro žlijebom.

Opis okova	Kataloška oznaka	Količina	Napomena	Alternativni okov
Štitnik cilindra	1016	1		
Kvaka	1015	1	Moguće koristiti alternativne kvake	1011, 1023, 1032
Spojnicica (šarka) za vrata	2006	6	Moguće koristiti alternativne spojnicice (šarke) u zavisnosti od mase krila	2004, 2026
Prihvatna ploča	3016	1		
Brava sa jezičkom	3022	1		
Cilindar 31x41	5050.00.520	1		
Zasun za pomoćno krilo	3006	2	Moguće koristiti alternativni zasun	3061
Prihvatnik zasuna	3012	2	Moguće koristiti alternativne prihvatnike zasuna	3012.10, 3012.20, 3009


15. DVOKRILNA VRATA SA TERMIČKIM PREKIDOM SA KVAKOM

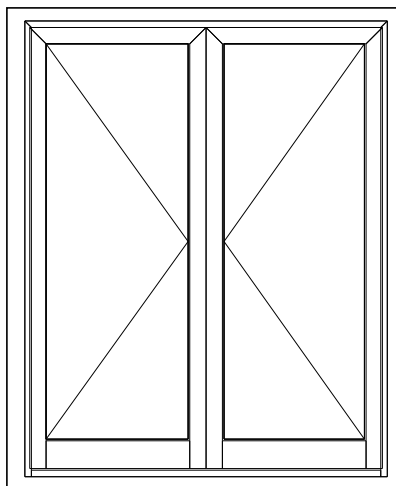

Profili sa termičkim prekidom sa euro žlijebom.

Opis okova	Kataloška oznaka	Količina	Napomena	Alternativni okov
Štitnik cilindra	1016	1		
Kvaka	1015	1	Moguće koristiti alternativne kvake	1011, 1023, 1032
Spojница (šarka) za vrata	2006	6	Moguće koristiti alternativne spojnice (šarke) u zavisnosti od mase krila	2004, 2026
Prihvatna ploča	3016	1		
Brava sa jezičkom	3022	1		
Cilindar 31x61	5057.00.520	1	Za seriju M11500 koristiti cilindar 31x71 oznaka cilindra 5070.00.520	
Zasun za pomoćno krilo	4001	1		

Moguće koristiti bravu sa 3 tačke zaključavanja. Kataloška oznaka brave **3045**.
Uz bravu **3045** koristi se i dodatni set prihvatnih ploča **3045.50**.

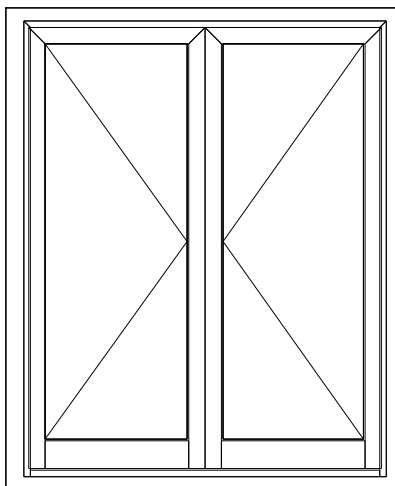15. DVOKRILNA VRATA SA TERMIČKIM PREKIDOM SA KVAKOM


Profili sa termičkim prekidom bez euro žlijeba.

Opis okova	Kataloška oznaka	Količina	Napomena	Alternativni okov
Štitnik cilindra	1016	1		
Kvaka	1015	1	Moguće koristiti alternativne kvake	1011, 1023, 1032
Spojnicica (šarka) za vrata	2005	6	Moguće koristiti alternativne spojnice (šarke) u zavisnosti od mase krila	2008 trodjelna, 2015, 2017, 2050, 2057, 2065, 2067
Prihvatna ploča	3016	1		
Brava sa jezičkom	3022	1		
Cilindar 31x61	5057.00.520	1	Za seriju M11500 koristiti cilindar 31x71 oznaka cilindra 5070.00.520	
Zasun za pomoćno krilo	3060	2	Moguće korsiiti alternativne zasune	3007, 3010, 3011, 3062, 3063
Prihvatnik zasuna	3012	2	Moguće koristiti alternativne prihvatnike zasuna	3012.10, 3012.20, 3009

Moguće koristiti bravu sa 3 tačke zaključavanja. Kataloška oznaka brave **3045**.
 Uz bravu **3045** koristi se i dodatni set prihvatnih ploča **3045.50**.

Handwriting practice area consisting of multiple horizontal dashed lines.

A series of horizontal dashed lines for handwriting practice, spanning the width of the page.

